

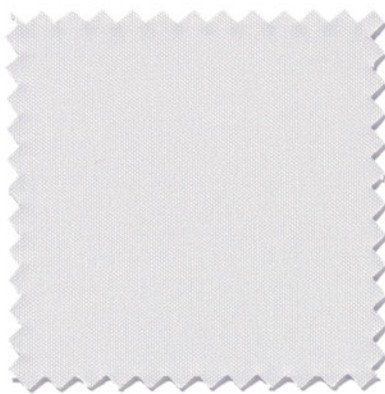


CORVO


Black out FR - 140 cm & 280 cm



5001 (140cm + 280cm)

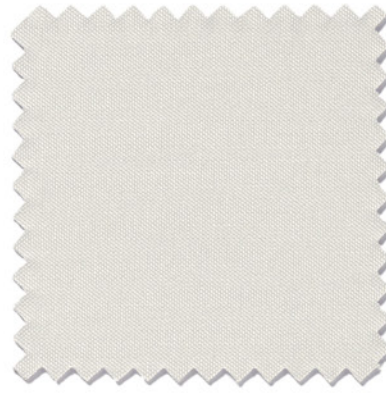

5134 (140cm + 280cm)

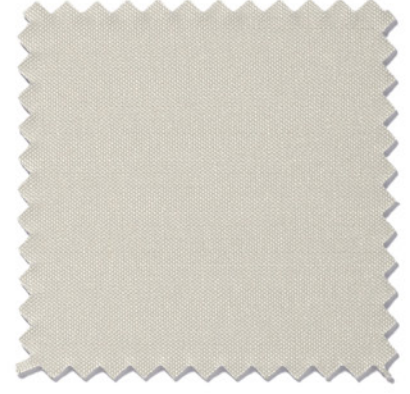

5108 (140cm + 280cm)



5132 (140cm+280cm)



5445 (140cm)




5611 (140cm)




5408 (140cm)




5410 (140cm)



5440 (280cm)

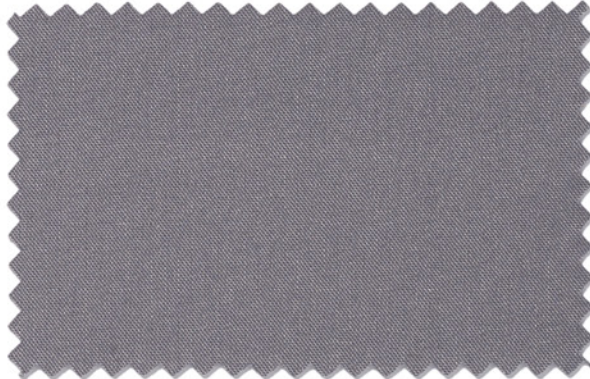

5179 (140cm+280cm)



5580 (280cm)



5006 (140cm)



5105 (140cm+280cm)



5405 (140cm)



5181 (140cm + 280cm)




5397 (140cm)



5407 (140cm)




5017 (140cm+280cm)



5620 (140cm+280cm)



5007 (140cm)



5333 (280cm)



5222 (280cm)



5356 (280cm)



5540 (280cm)




5353 (280cm)



5317 (280cm)



5554 (280cm)

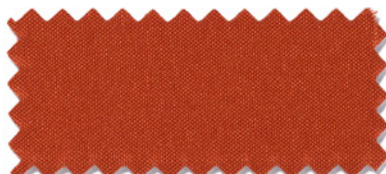

5140 (280cm)



5352 (280cm)



5530 (280cm)



5190 (280cm)



5321 (280cm)



5901 (280cm)



5610 (280cm)

CORVO

Black out FR - 140 cm & 280 cm

		CHARACTERISTICS	EIGENSCHAPPEN	PROPRIÉTÉS	EIGENSCHAFTEN
●	Black out	Transparency level	Transparantie	Transparence	Transparenz
⊗	100% Pes + 3 pass acryl FR coating	Composition	Samenstelling	Composition	Zusammensetzung
👤	250 gr/m ²	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht
⚡	0,55 mm	Thickness	Dikte	Epaisseur	Dicke
◀ ▶	140 / 280 cm	Max. width	Max. breedte	Largeur max.	Max. Nutzbreite
🔥	B1, IMO, UNO, BS 5867-2-B, EN13773-1,	Flame retardant	Brandvrije Norm	Classement au feu	Schwerentflammbarkeit
☀️	4 - 5 (ISO 105 B02)	Light fastness	Lichtechtheid	Résistance à la lumière	Lichtechtheit
🏠		Weaving Construction	Weef Constructie	Construction tissage	Webkonstruktion
🧺	3-4 (ISO 105 C04)	Colour fastness after washing	Kleurechtheid bij het wassen	Solidité des couleurs après lavage	Farbechtheit beim Waschen
🧺		Washing instructions	Wasvoorschriften	Nettoyage	Pflegehinweis
✂️	1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 & EN ISO 6330)	Approx. shrinking possible	Mogelijke krimp	Rétrécissement possible	Ca. Schrumpfung möglich
🔊	$\alpha_w = 0,30$ (EN ISO 354/EN ISO 11654)	Sound absorption	Geluidsabsorptie	Absorption du son	Schallabsorption
🏠		Applications - end-use	Toepassingen - eindgebruik	Applications - usage final	Anwendungen - Endverwendung
⬆️ ⬇️ ⬆️		Direction of use	Gebruiksrichting	Sens d'utilisation	Gebrauchsanweisung
	certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar	Sustainability	Duurzaamheid	Durabilité	Nachhaltigkeit
	not available - niet van toepassing - non disponible - nicht verfügbar	Recycled Yarns	Gerecycleerde garens	Fils recyclés	Recycelte Garne

OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS / OPTISCHE EN ZONNE-ENERGIECOËFFICIËNTEN / COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES / OPTISCHE UND SOLARKOEFFIZIENTEN (EN410)

Color	ENERGY			LIGHT			Tuv	Fc	g-tot
	Transmission	Reflection	Absorption	Transmission	Reflection	Absorption			
5134	$T_e, n-h$	$\rho_e, n-h$	α_e	$T_v, n-h$	$\rho_v, n-h$	α_v	0,0%	0,35	0,3

$T_e, n-h$ Energetic transmission / Energetische transmissie / Transmission d'énergie / Energetische Übertragung $\rho_e, n-h$ Energetic reflection / Energetische reflectie / Réflexion énergétique / Energetische Reflexion α_e Energetic absorption / Energetische absorptie / Absorption énergétique / Energieabsorption $T_v, n-h$ Light transmission / Lichttransmissie / Transmission de la lumière / Lichtdurchlässigkeit $\rho_v, n-h$ Light reflection / Lichtreflectie / Réflexion de la lumière / Lichtreflexion α_v Light absorption / Lichtabsorptie / Absorption de la lumière / Lichtabsorption T_{uv} UV transmission / UV transmissie / Transmission UV / UV-Durchlässigkeit F_c Shading factor / Schaduwfactor / Facteur d'ombrage / Schattierungsfaktor $g-tot$ Total g-factor / Totale g-factor / Facteur g-total / Gesamter g-faktor (NBN EN 13363-1) (single glazing / enkele beglazing / simple vitrage / Einfachverglasung)

THERMAL COMFORT (EN 14501)

	Thermal comfort winter Thermisch comfort winter Confort thermique hiver Thermische Behaglichkeit Winter
	Thermal comfort summer Thermisch comfort zomer Confort thermique été Thermische Behaglichkeit Sommer

VISUAL COMFORT (EN 14501)

	Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrad
	Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz
	Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy
	Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt

* Max. expected benefit with single glazing / Max. verwachte winst bij enkele beglazing / Bénéfice max. attendu avec simple vitrage / Max. zu erwartender Nutzen bei einfach verglasten Fenstern