
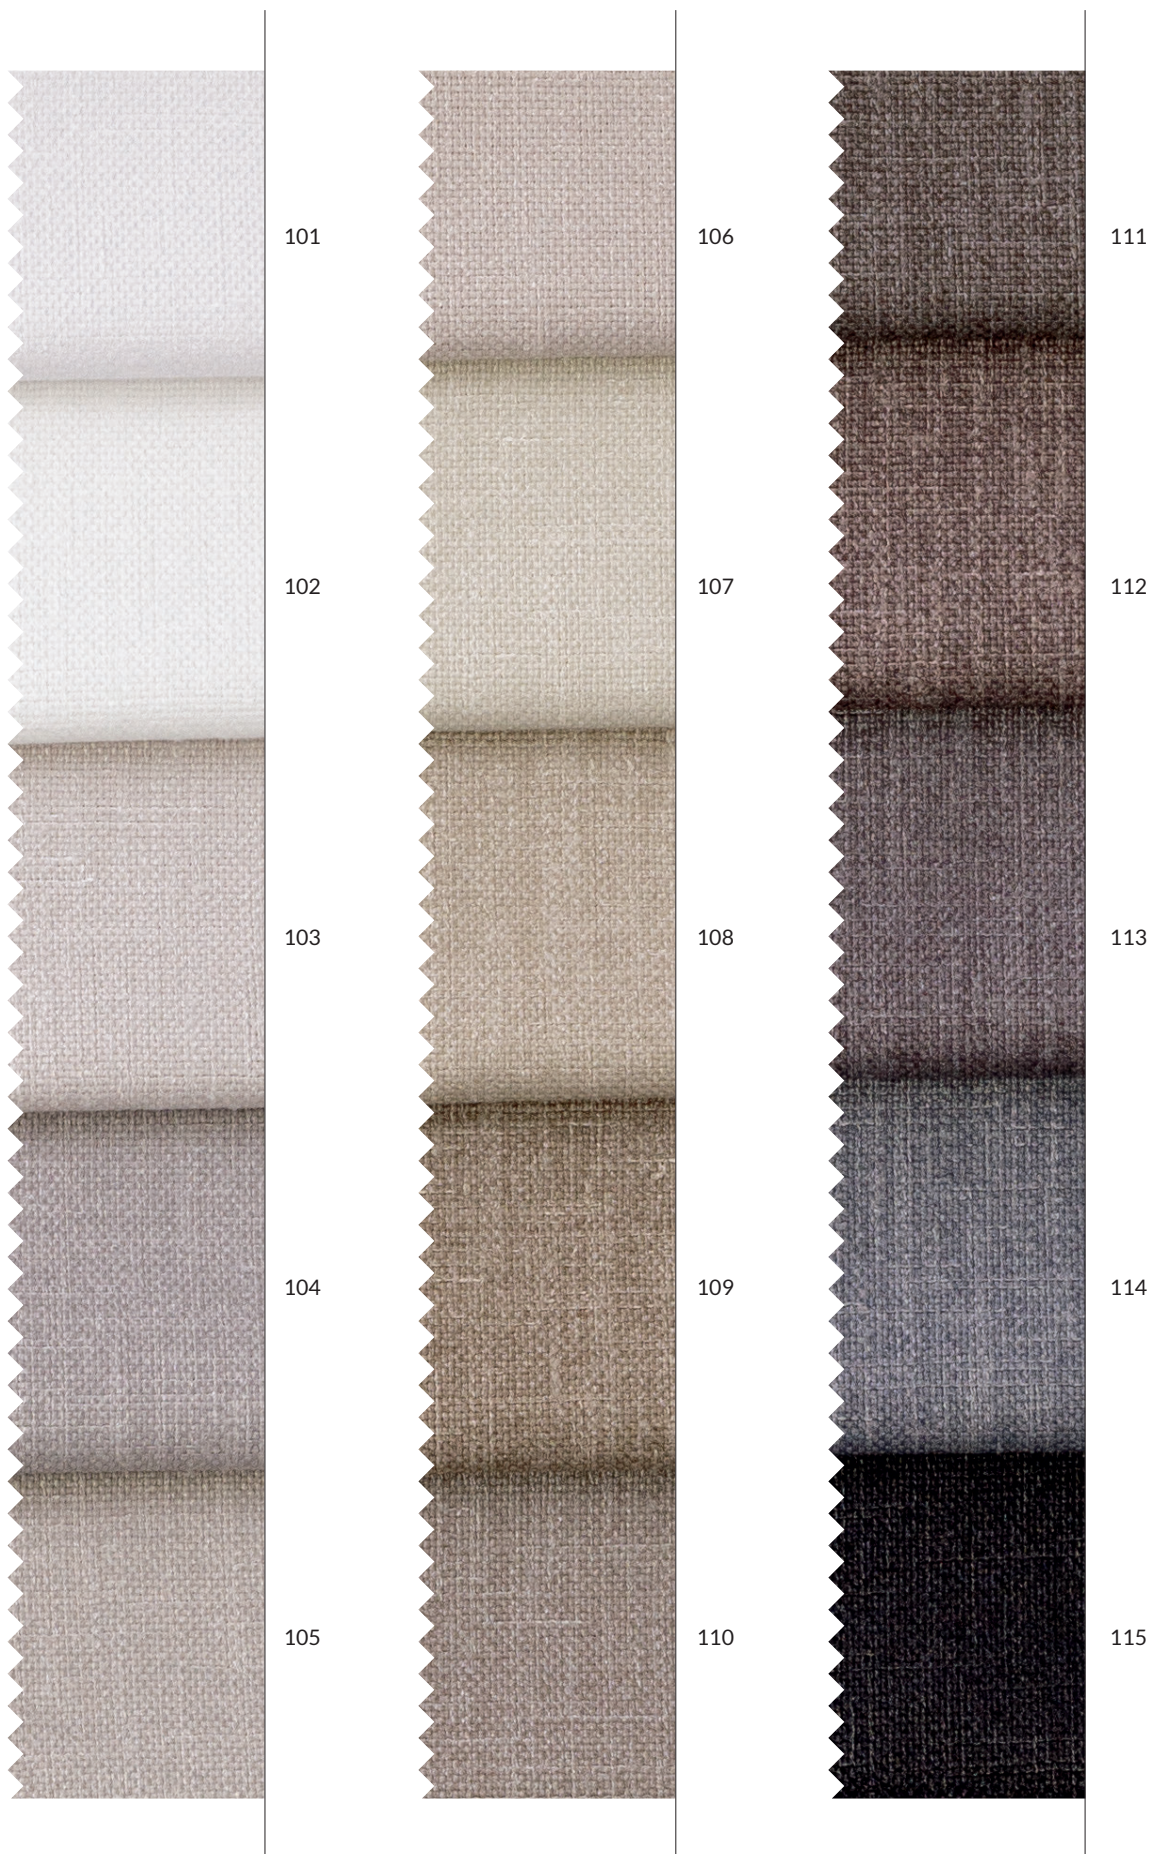



LENO

Light Filtering - 300 cm



LENO

Light Filtering - 300 cm



| | | CHARACTERISTICS | EIGENSCHAPPEN | PROPRIÉTÉS | EIGENSCHAFTEN |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Light Filtering | Transparency level | Transparantie | Transparence | Transparenz |
| | 100% Pes | Composition | Samenstelling | Composition | Zusammensetzung |
| | 300 gr/m² | Weight | Gewicht | Poids | Gewicht |
| | 0,55 mm | Thickness | Dikte | Epaisseur | Dicke |
| | 300 cm | Max. width | Max. breedte | Largeur max. | Max. Nutzbreite |
| | 4 - 5 (ISO 105 B02) | Light fastness | Lichtechtheid | Résistance à la lumière | Lichtechtheit |
| | 3-4 (ISO 105 C04) | Colour fastness after washing | Kleurechtheid bij het wassen | Solidité des couleurs après lavage | Farbechtheit beim Waschen |
| | | Washing instructions | Wasvoorschriften | Nettoyage | Pflegehinweis |
| | 1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 & EN ISO 6330) | Approx. shrinking possible | Mogelijke krimp | Rétrécissement possible | Ca. Schrumpfung möglich |
| | α_w = 0,90 (EN ISO 354/EN ISO 11654) | Sound absorption | Geluidsabsorptie | Absorption du son | Schallabsorption |
| | | Applications - end-use | Toepassingen - eindgebruik | Applications - usage final | Anwendungen - Endverwendung |
| | | Direction of use | Gebruiksrichting | Sens d'utilisation | Gebrauchsanweisung |
| | certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar | Sustainability | Duurzaamheid | Durabilité | Nachhaltigkeit |

THERMAL COMFORT (EN 14501)

| | |
|--|--|
| <p>BENEFIT*</p> <p>44%</p> <p>0°C 20°C</p> | <p>Thermal comfort winter Thermisch comfort winter Confort thermique hiver Thermische Behaglichkeit Winter</p> |
| <p>BENEFIT*</p> <p>33%</p> <p>30°C 6°C</p> | <p>Thermal comfort summer Thermisch comfort zomer Confort thermique été Thermische Behaglichkeit Sommer</p> |

VISUAL COMFORT (EN 14501)

| | | |
|-----------------------|--|--|
| <p>-50% -100%</p> | | <p>Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrad</p> |
| | | <p>Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz</p> |
| | | <p>Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy</p> |
| | | <p>Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt</p> |

* Max. expected benefit wiht single glazing / Max. verwachte winst bij enkele beglazing / Bénéfice max. attendu avec simple vitrage / Max. zu erwartender Nutzen bei einfach verglasten Fenstern