

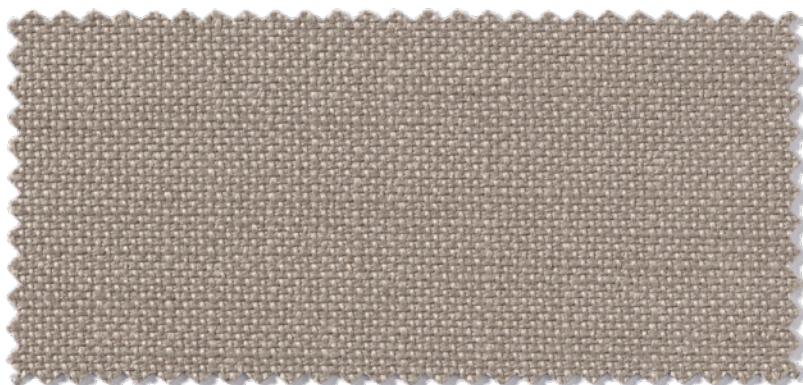


# FLORENCE

Black out FR - 300 cm



2008

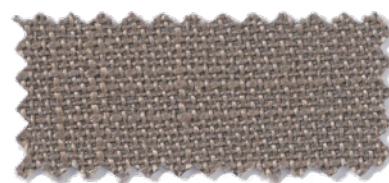

2003



2006




2004



2009



2005

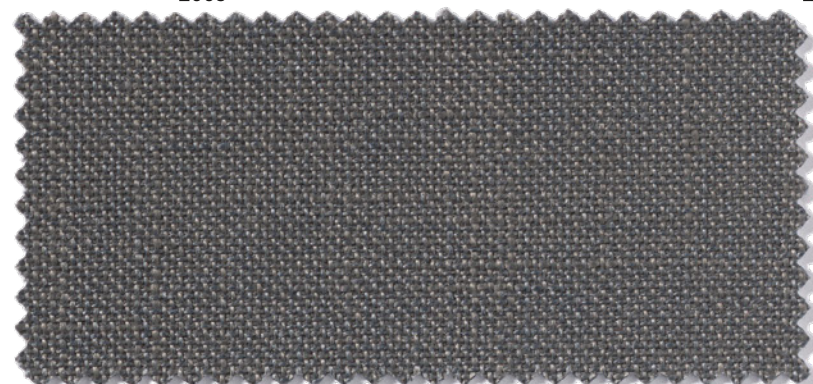

2001




2010




2011



2002

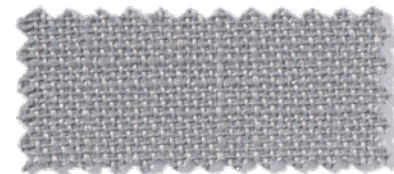

2014

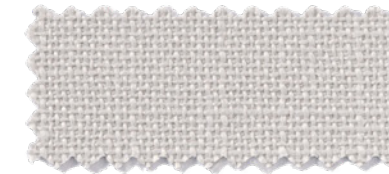

2013

F  
L  
O  
R  
E  
N  
C  
E

B  
L  
A  
C  
K  
O  
U  
T

# FLORENCE

Black out FR - 300 cm

		CHARACTERISTICS	EIGENSCHAPPEN	PROPRIÉTÉS	EIGENSCHAFTEN
●	<b>Black out</b>	Transparency level	Transparantie	Transparence	Transparenz
⊗	<b>100% Pes + 3 pass acryl FR coating</b>	Composition	Samenstelling	Composition	Zusammensetzung
■	<b>390 gr/m<sup>2</sup></b>	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht
⊕	<b>0,55 mm</b>	Thickness	Dikte	Epaisseur	Dicke
◀ ▶	<b>300 cm</b>	Max. width	Max. breedte	Largeur max.	Max. Nutzbreite
🔥	<b>EN13773 class 1, UNO</b>	Flame retardant	Brandvrije Norm	Classement au feu	Schwerentflammbarkeit
☀️	<b>4-5 (ISO 105 B02)</b>	Light fastness	Lichtechtheid	Résistance à la lumière	Lichtechtheid
🧵		Weaving Construction	Weef Constructie	Construction tissage	Webkonstruktion
🧺	<b>3-4 (ISO 105 C04)</b>	Colour fastness after washing	Kleurechtheid bij het wassen	Solidité des couleurs après lavage	Farbechtheit beim Waschen
🧺		Washing instructions	Wasvoorschriften	Nettoyage	Pflegehinweis
✖️	<b>1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 &amp; EN ISO 6330)</b>	Approx. shrinking possible	Mogelijke krimp	Rétrécissement possible	Ca. Schrumpfung möglich
🔊	<b>α<sub>w</sub> = 0,40 (EN ISO 354)</b>	Sound absorption	Geluidsabsorptie	Absorption du son	Schallabsorption
🏠		Applications - end-use	Toepassingen - eindgebruik	Applications - usage final	Anwendungen - Endverwendung
⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️		Direction of use	Gebruiksrichting	Sens d'utilisation	Gebrauchsanweisung

## VISUAL COMFORT (EN 14501)

		Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrad
		Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz
		Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy
		Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt