

15020

Interlining - 150 cm - 240 cm



30°C




6°C



0°C



20°C

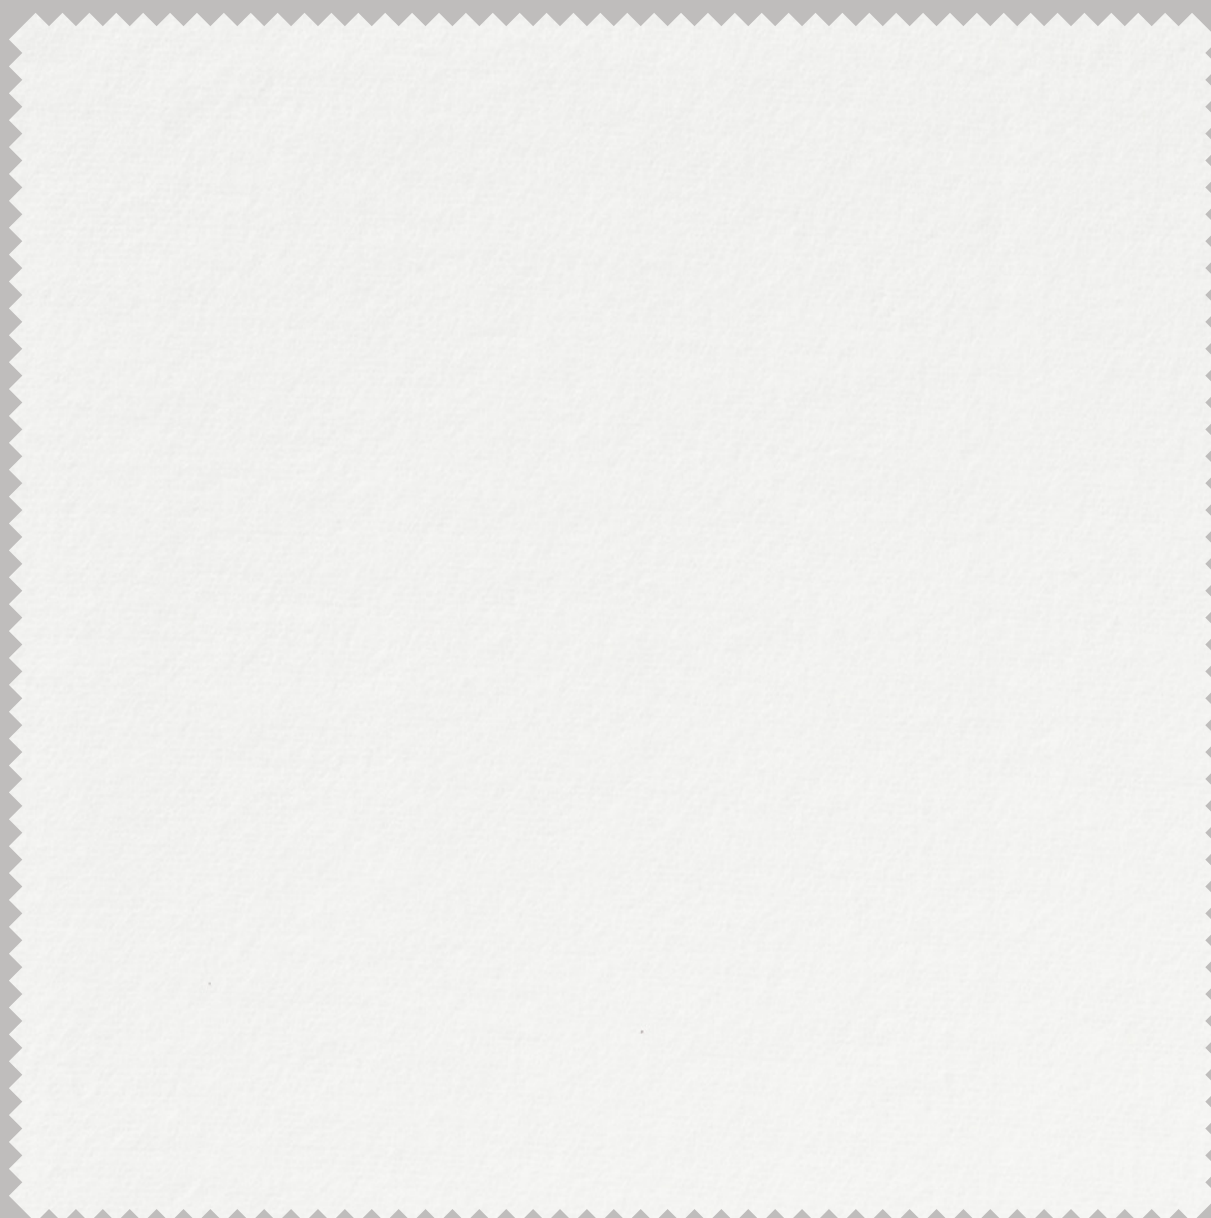


0010

1
5
0
2
0

INTERLINING

15020

Interlining - 150 cm - 240 cm



		CHARACTERISTICS	EIGENSCHAPPEN	PROPRIÉTÉS	EIGENSCHAFTE
	Light Filtering	Transparency level	Transparantie	Transparence	Transparenz
	100% Cotton	Composition	Samenstelling	Composition	Zusammensetzung
	200 gr/m²	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht
	0,7 mm	Thickness	Dikte	Epaisseur	Dicke
	150 cm - 240 cm	Max. width	Max. breedte	Largeur max.	Max. Nutzbreite
	3 (ISO 105 B02)	Light fastness	Lichtechtheid	Résistance à la lumière	Lichtechtheid
	3-4 (ISO 105 C06)	Colour fastness after washing	Kleurechtheid bij het wassen	Solidité des couleurs après lavage	Farbechtheit beim Waschen
		Washing instructions	Wasvoorschriften	Nettoyage	Pflegehinweis
	2%-3%	Approx. shrinking possible	Mogelijke krimp	Rétrécissement possible	Ca. Schrumpfung möglich
	$\alpha_w = 0,50$ (EN ISO 354/EN ISO 11654)	Sound absorption	Geluidsabsorptie	Absorption du son	Schallabsorption
		Applications - end-use	Toepassingen - eindgebruik	Applications - usage final	Anwendungen - Endverwendung
	certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar	Sustainability	Duurzaamheid	Durabilité	Nachhaltigkeit

OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS / OPTISCHE EN ZONNE-ENERGIECOËFFICIËNTEN / COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES / OPTISCHE UND SOLARKOEFFIZIENTEN (EN410)

	ENERGY			LIGHT			T_{uv}	F_c	g-tot
	Transmission	Reflection	Absorption	Transmission	Reflection	Absorption			
Color	T_e, n-h	ρ_e, n-h	α_e	T_v, n-h	ρ_v, n-h	α_v			
0010	2,9%	76,6%	20,5%	0,7%	78,9%	20,4%	0,0%	0,32%	0,27%

T_e, n-h Energetic transmission / Energetische transmissie / Transmission d'énergie / Energetische Übertragung **ρ_e, n-h** Energetic reflection / Energetische reflectie / Réflexion énergétique / Energetische Reflexion **α_e** Energetic absorption / Energetische absorptie / Absorption énergétique / Energieabsorption **T_v, n-h** Light transmission / Lichttransmissie / Transmission de la lumière / Lichtdurchlässigkeit **ρ_v, n-h** Light reflection / Lichtreflectie / Réflexion de la lumière / Lichtreflexion **α_v** Light absorption / Lichtabsorptie / Absorption de la lumière / Lichtabsorption **T_{uv}** UV transmission / UV transmissie / Transmission UV / UV-Durchlässigkeit **F_c** Shading factor / Schaduwfactor / Facteur d'ombrage / Schattierungsfaktor **g-tot** Total g-factor / Totale g-factor / Facteur g-total / Gesamter g-faktor (NBN EN 13363-1) (single glazing / enkele beglazing / simple vitrage / Einfachverglasung)

THERMAL COMFORT (EN 14501)

	BENEFIT * 44%	Thermal comfort winter Thermisch comfort winter Confort thermique hiver Thermische Behaglichkeit Winter
	BENEFIT * 33%	Thermal comfort summer Thermisch comfort zomer Confort thermique été Thermische Behaglichkeit Sommer
	BENEFIT * 20%	Sound insulation Akoestisch comfort Isolation acoustique Schalldämmung

VISUAL COMFORT (EN 14501)

	 Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrat
	 Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz
	 Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy
	 Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt