

16111

Black out - 140 cm - 280 cm




30°C

6°C



0°C

20°C

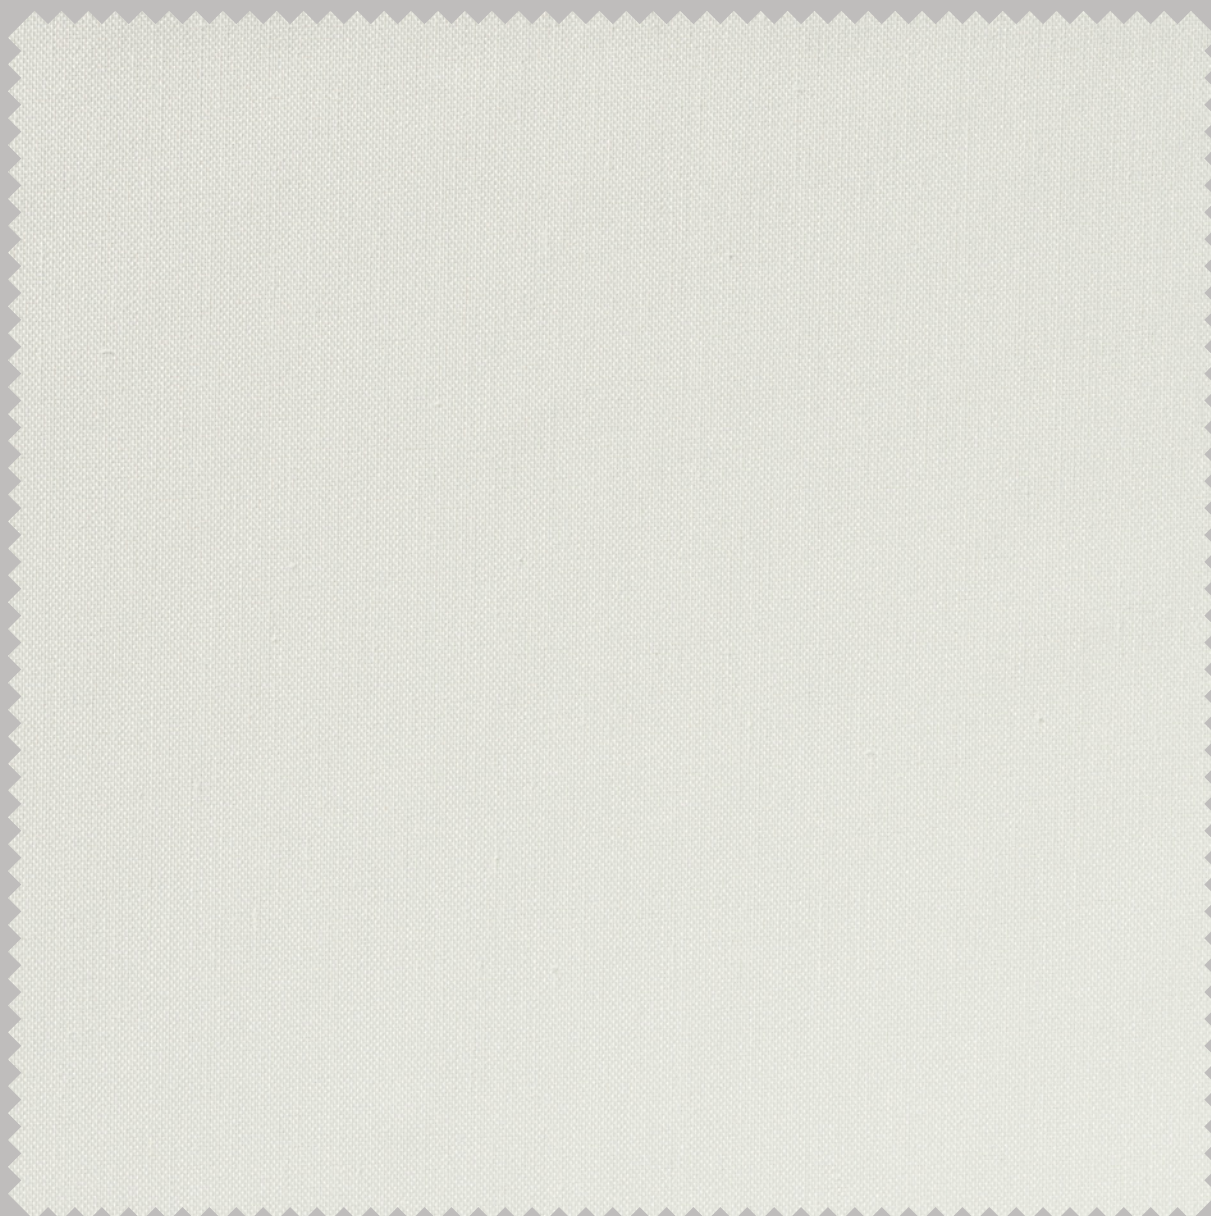


0034

1
6
1
1
1

BLACK OUT

16111

Black out - 140 cm - 280 cm



		CHARACTERISTICS	EIGENSCHAPPEN	PROPRIÉTÉS	EIGENSCHAFTEN
●	Black out	Transparency level	Transparantie	Transparence	Transparenz
⊗	100% Pes + 3 pass acryl coating	Composition	Samenstelling	Composition	Zusammensetzung
■	265 gr/m ²	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht
⚡	0,55 mm	Thickness	Dikte	Epaisseur	Dicke
◀ ▶	140 cm - 280 cm	Max. width	Max. breedte	Largeur max.	Max. Nutzbreite
☀	5 (ISO 105 B02)	Light fastness	Lichtechtheid	Résistance à la lumière	Lichtechtheit
🌀	3-4 (ISO 105 C04)	Colour fastness after washing	Kleurechtheid bij het wassen	Solidité des couleurs après lavage	Farbechtheit beim Waschen
🧼	30°	Washing instructions	Wasvoorschriften	Nettoyage	Pflegehinweis
⬆	1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 & EN ISO 6330)	Approx. shrinking possible	Mogelijke krimp	Rétrécissement possible	Ca. Schrumpfung möglich
🔊	$\alpha_w = 0,35$ (EN ISO 354/EN ISO 11654)	Sound absorption	Geluidsabsorptie	Absorption du son	Schallabsorption
🏠		Applications - end-use	Toepassingen - eindgebruik	Applications - usage final	Anwendungen - Endverwendung
🌱	certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar	Sustainability	Duurzaamheid	Durabilité	Nachhaltigkeit

OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS / OPTISCHE EN ZONNE-ENERGIECOËFFICIËNTEN / COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES / OPTISCHE UND SOLARKOEFFIZIENTEN (EN410)

	ENERGY			LIGHT			T_{uv}	F_c	g_{-tot}
	Transmission	Reflection	Absorption	Transmission	Reflection	Absorption			
Color	$T_{e, n-h}$	$\rho_{e, n-h}$	α_e	$T_{v, n-h}$	$\rho_{v, n-h}$	α_v			
0010	0,0%	69,8%	30,2%	0,0%	76,7%	23,3%	0,0%	0,35	0,30

$T_{e, n-h}$ Energetic transmission / Energetische transmissie / Transmission d'énergie / Energetische Übertragung $\rho_{e, n-h}$ Energetic reflection / Energetische reflectie / Réflexion énergétique / Energetische Reflexion α_e Energetic absorption / Energetische absorptie / Absorption énergétique / Energieabsorption $T_{v, n-h}$ Light transmission / Lichttransmissie / Transmission de la lumière / Lichtdurchlässigkeit $\rho_{v, n-h}$ Light reflection / Lichtreflectie / Réflexion de la lumière / Lichtreflexion α_v Light absorption / Lichtabsorptie / Absorption de la lumière / Lichtabsorption T_{uv} UV transmission / UV transmissie / Transmission UV / UV-Durchlässigkeit F_c Shading factor / Schaduwfactor / Facteur d'ombrage / Schattierungsfaktor g_{-tot} Total g-factor / Totale g-factor / Facteur g-total / Gesamter g-faktor (NBN EN 13363-1) (single glazing / enkele beglazing / simple vitrage / Einfachverglasung)

THERMAL COMFORT (EN 14501)

	BENEFIT * 44%	Thermal comfort winter Thermisch comfort winter Confort thermique hiver Thermische Behaglichkeit Winter
	BENEFIT * 29%	Thermal comfort summer Thermisch comfort zomer Confort thermique été Thermische Behaglichkeit Sommer
	BENEFIT * 20%	Sound insulation Akoestisch comfort Isolation acoustique Schalldämmung

VISUAL COMFORT (EN 14501)

	Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrad
	Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz
	Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy
	Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt

* Max. expected benefit wiht single glazing / Max. verwachte winst bij enkele beglazing / Bénéfice max. attendu avec simple vitrage / Max. zu erwartender Nutzen bei einfach verglasten Fenstern